Katalogový list

GERMID V155

Mlýnská 8, 678 01 Blansko
www.uv-lampy.cz

Typ:		průtočné zařízení
Využití:		dezinfekce vody
Instalace:		potrubí

Technická specifikace		
Maximální průtok:	3400	l/hod.
pro dávku UV záření	400	J/m^2
propustnost vody T_{10}	95	%

Napájecí napětí:	230	V/50Hz
Příkon:	55	W
Krytí:	IP 54	
Maximální tlak:	10	bar (1 MPa)
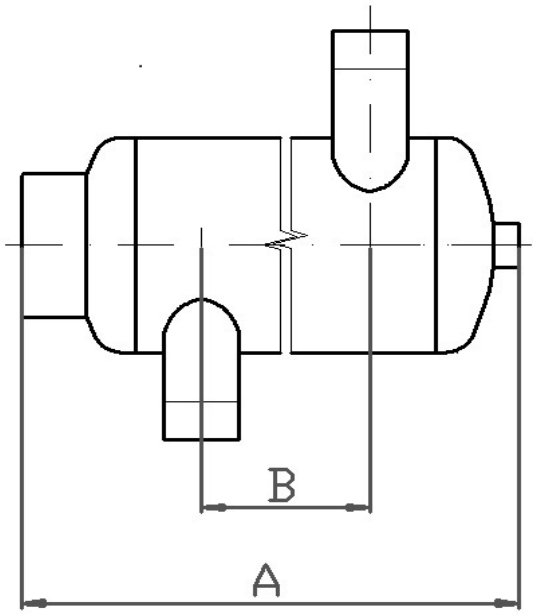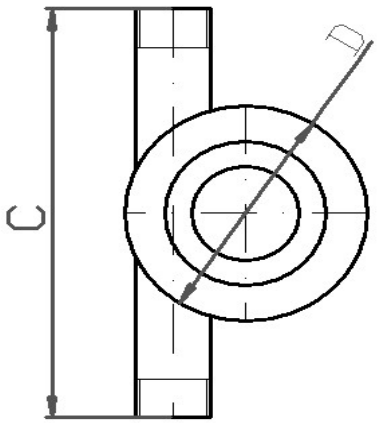
Technické parametry		
Délka zařízení (A):	1095	mm
Šířka zařízení (C):	220	mm
Rozteč vstup/výstup (B):	840	mm
Připojení:	DN 32-40	
Průměr nádoby (D):	104	mm
Objem nádoby:	7,1	l
Rozvadeč (š x v x h):	300 x 350 x 150	mm